

Neuheiten 2022/23

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

OBJEKT**LICHT**
TECHNISCHES **LICHT**
BAD**LEUCHTEN**
AUSSEN**LEUCHTEN**
LICHTQUELLEN
LED-TREIBER



LED-Leuchten und Lichtquellen

MEGATRON®

(LIGHTME)®

MEGAMAN®



INHALT

Leuchten & Anwendungen

MEGATRON®

LIGHTME®

MEGAMAN®

OBJEKTLICHT

Wandleuchten	6/7
Aufbauleuchten	8 - 13
Einbauleuchten	14 - 19
Tisch-, Stehleuchten	20/21
Pendelleuchten	41

TECHNISCHES LICHT

Hallenstrahler	22/23
Ovalleuchten	24
Treiber	25

BADLEUCHTEN

Spiegelleuchten	26
Wandleuchten	27 + 31
Deckenleuchten	28/29
Einbauleuchten	30

OUTDOOR-LEUCHTEN

Gartenleuchten	32 - 35
----------------	---------

LICHTQUELLEN

Filament	36
Reflektoren GU10	37
Ersatz-Lichtquellen Ambiente	38
Ersatz-Lichtquellen Aqua	39
Filament Gold	40



Alle Leuchten für 220-240V/50-60Hz
Technische Änderungen vorbehalten



NEUE LEUCHTEN

für mehr Nachhaltigkeit beim Licht



QUALITÄT
Nachhaltige Leuchten

Dekorativ, schön und zukunftssicher: Die neuen Ambiente-Leuchten von MEGATRON sind eine Serie mit Premium-Leuchten für die Ausstattung von Wohn- und Gewerbebauten. Die BRIGHTEYE LED-Lichtquellen sind ein markantes Gestaltungselement jedes Modells. Attraktive Lichteffekte, hohe Lichtqualität (CRI > 93), stufenloses Dimmen, fünf Jahre Garantie und ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis zeichnen diese Premiumleuchten aus.



PROFESSIONELL
Für den Fachhandel

Leuchten und Lichtquellen mit dem Kennzeichen „PRO – Exklusiv im Fachhandel“ bietet die IDV ausschließlich über den Elektrofachgroßhandel zur Installation durch qualifizierte Fachbetriebe an. Diese Produktlinien eignen sich besonders gut für anspruchsvolle Einsatzbereiche in der Ausstattung von gewerblichen Objekten oder anspruchsvollen Privathaushalten. Sie entsprechen in Funktionalität und Handhabung den hohen Ansprüchen und Erwartungen professioneller Nutzer.



LICHTQUELLEN
Besser wechselbar

Technische und dekorative Leuchten mit wechselbaren LED-Lichtquellen sind besonders wirtschaftlich, servicefreundlich und umweltgerecht. Neben Leuchten mit Standard-Leuchtmitteln bietet die IDV auch bei integrierten LED-Designs wechselbare Lösungen an. Bei den neuen Objekt- und Badleuchten von MEGATRON und LIGHTME können die LED-Hochvolt-Lichtquellen werkzeuglos mit einem Handgriff ersetzt werden.



PRODUKTION
Fair-Trade-LED

Ein wichtiger Aspekt der IDV-Produktqualität sind faire Arbeits- und Sozialstandards. Das eingetragene Warenzeichen „Fair-Trade LED“ steht für sozialgerechte Produktion. Qualifizierte Produkte werden damit ausgezeichnet. Gemeinsam mit Kunden, Endnutzern und Handelspartnern wollen wir die Durchsetzung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards bei Lichtprodukten aus Fernost positiv beeinflussen. Information: www.fair-trade-led.de



Verpackungen
Karton u. Papier statt Plastik

Bereits rund 95 Prozent der Verpackungen von MEGATRON und LIGHTME kommen ohne Kunststoffe aus. Die umweltgerechten Verpackungen tragen unser Zeichen „No Plastic“.



Die IDV ist Mitglied im Branchenverband ZVEI und Gesellschafter der Non-Profit-Organisation LIGHTCYCLE (Rücknahme und umweltgerechte Entsorgung von verbrauchten Lampen und Leuchten www.lightcycle.de).

Technische Änderungen vorbehalten

Wandleuchten

MEGATRON®

ambiente



1



2



4



UP & DOWN



IP44



Designed in Germany

DUE PUNTO Wandleuchten mit symmetrischem Lichtfächer 2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67006	Chrom	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67080	1
MT67007	Mattschwarz	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67081	2
MT67008	Mattweiß	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67082	3
MT67009	Titan	2 x 7	2 x 500	143 x 112 x 90	MT67083	4



1

◀ **DUE PUNTO - UP&DOWN**
SOLO PUNTO - DOWN ▶

Hochwertige Design-Wandleuchten aus der AMBIENTE-Serie. Die wechselbaren BRIGHTEYE LEDs sorgen für eindrucksvolle Lichteffekte (90° Halbwertswinkel).

SOLO PUNTO 1 x 7W
 DUE PUNTO 2 x 7W



Auch in Chrom erhältlich. Siehe Seite 27



Designed in
Germany

SOLO PUNTO Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung 2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67003	Mattschwarz	7	500	162 x 112 x 110	MT67081	1



1



2



4



5

IP20

▲ CARDANO

Kardanisch ausrichtbares, blendarmes Licht und moderne, kubische Leuchtengehäuse charakterisieren die CARDANO Aufbauleuchten aus der Ambiente-Serie. Sie eignen sich besonders gut für Büros, Restaurants, Hotels und andere Objktanwendungen. Auch für Shops und die Schaufensterbeleuchtung geeignet. Die wechselbaren GX53 BRIGHTEYE LEDs sind frei beweglich in zwei Achsen aufgehängt. Die Lichtquellen können beliebig bewegt und ausgerichtet werden. Jede Lichtquelle leistet 500 Lumen und hat eine 90° Abstrahlcharakteristik.



Designed in
Germany

CARDANO Design-Leuchten

2700K Warmweiß


ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67030	Mattschwarz	7	500	150 x 150 x 110/140	MT67081	1
MT67031	Mattschwarz	2 x 7	1000	300 x 150 x 110/140	MT67081	2
MT67032	Mattschwarz	3 x 7	1500	500 x 150 x 110/140	MT67081	3
MT67033	Mattweiß	7	500	150 x 150 x 110/140	MT67082	4
MT67034	Mattweiß	2 x 7	1000	300 x 150 x 110/140	MT67082	5
MT67035	Mattweiß	3 x 7	1500	500 x 150 x 110/140	MT67082	6



◀ **CARDANO**

Maximale Abschirmung und maximale Offenheit: Die tiefreichenden Längsseiten der Gehäuse der CARDANO Aufbauleuchten verdecken die kardanische Aufhängung und die Lichtquellen, um eine größtmögliche Entblendung sicherzustellen. An den Schmalseiten hingegen sind die Gehäuse offen. Das ermöglicht auch bei sehr flachen Neigungswinkeln der wechselbaren GX53-LEDs eine abschattungsfreie Lichtabstrahlung.

IP20

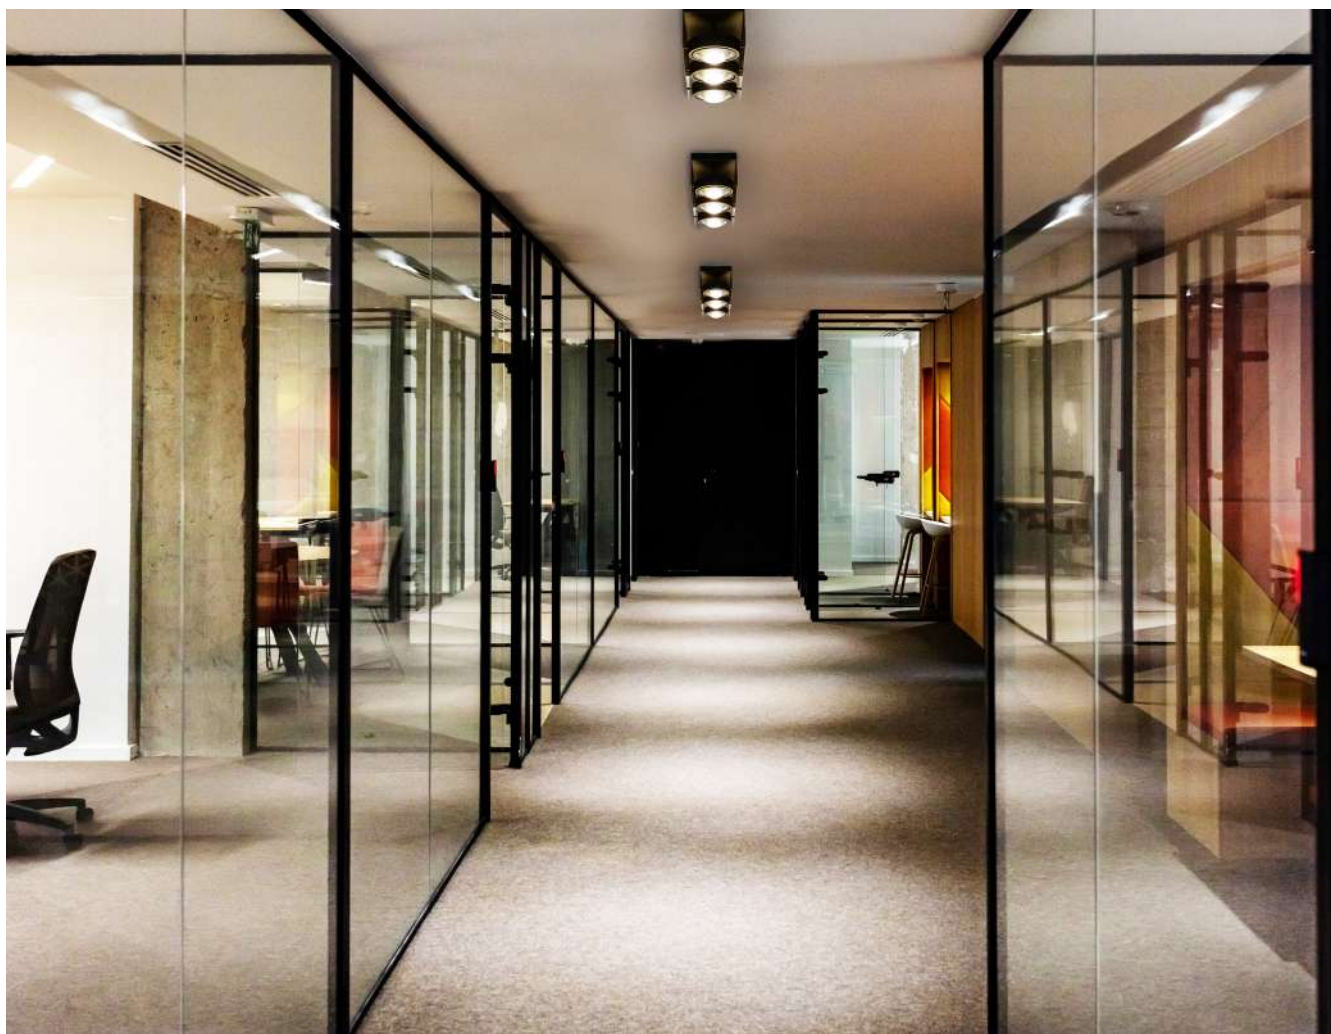





1



2



3




IP20

▲ SOLO MOVIMENTO

Die Deckenaufbauleuchten SOLO MOVIMENTO können als Downlight oder als variables Akzentlicht verwendet werden. Die Leuchten sind mit der einzigartigen GX53 BRIGHT EYE LED ausgerüstet, die brillant leuchtet und störendes Streulicht vermeidet (7 W/500 lm, dimmbar 100 bis 10%). Die Design-Lichtquelle kann mit einem Handgriff gewechselt werden. Dadurch ist die Deckenleuchte wie alle Modelle aus der Ambiente-Serie von MEGATRON besonders servicefreundlich und nachhaltig nutzbar. Das Leuchtmittel kann um 90° geschwenkt und ausgerichtet werden. Doppel-Anschlussklemme zum 230V-Direktanschluss im Gehäuse. Drei Farbvarianten.

Drehbar 300°



Schwenkbar 90°



Designed in Germany

SOLO MOVIMENTO variable Design-Decken-Aufbauleuchten **2700K Warmweiß**


ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67020	Mattschwarz	7	500	155 x 78	MT67081	1
MT67021	Mattweiß	7	500	155 x 78	MT67082	2
MT67022	Titan	7	500	155 x 78	MT67083	3






▲ DECOCLIC - schwenkbar

Aufbau-Downlights mit schwenkbarem Lichtkegel für GU10-LED. Dadurch sind Helligkeit, Lichtfarben und Abstrahlwinkel individuell festlegbar. Professionelle Montage ohne sichtbare Schrauben, schnelle Durchgangsverdrahtung mittels Kabelklemmen. Eine dezente Lösung für Decken, in denen keine Einbauleuchten installierbar sind.

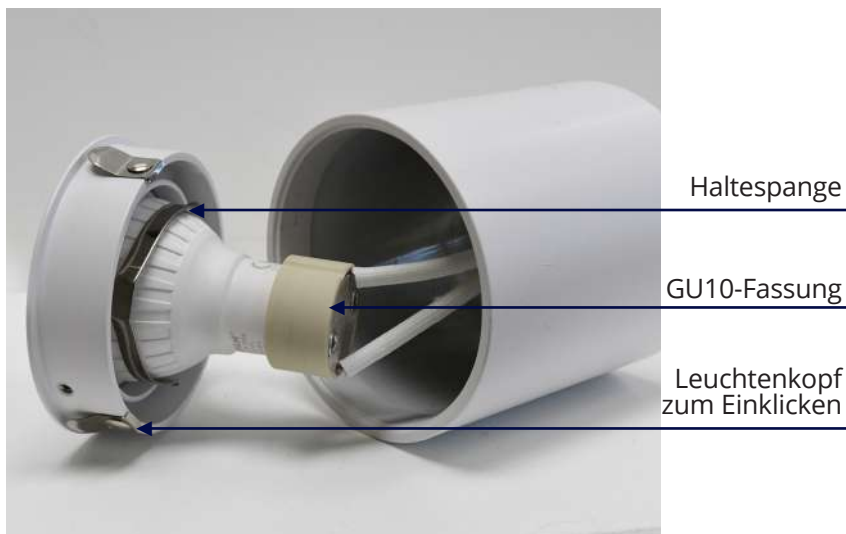


Professionelle Deckenmontageplatte mit Schnellanschlussklemme. Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse.



DECOCLIC schwenkbare Aufbauleuchten-rund

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Ø X H (mm)	FOTO
MT75220	Weiß	MEGAMAN LED-PAR16	80 x 90	1
MT75221	Schwarz	LIGHTME LED-PAR16	80 x 90	2

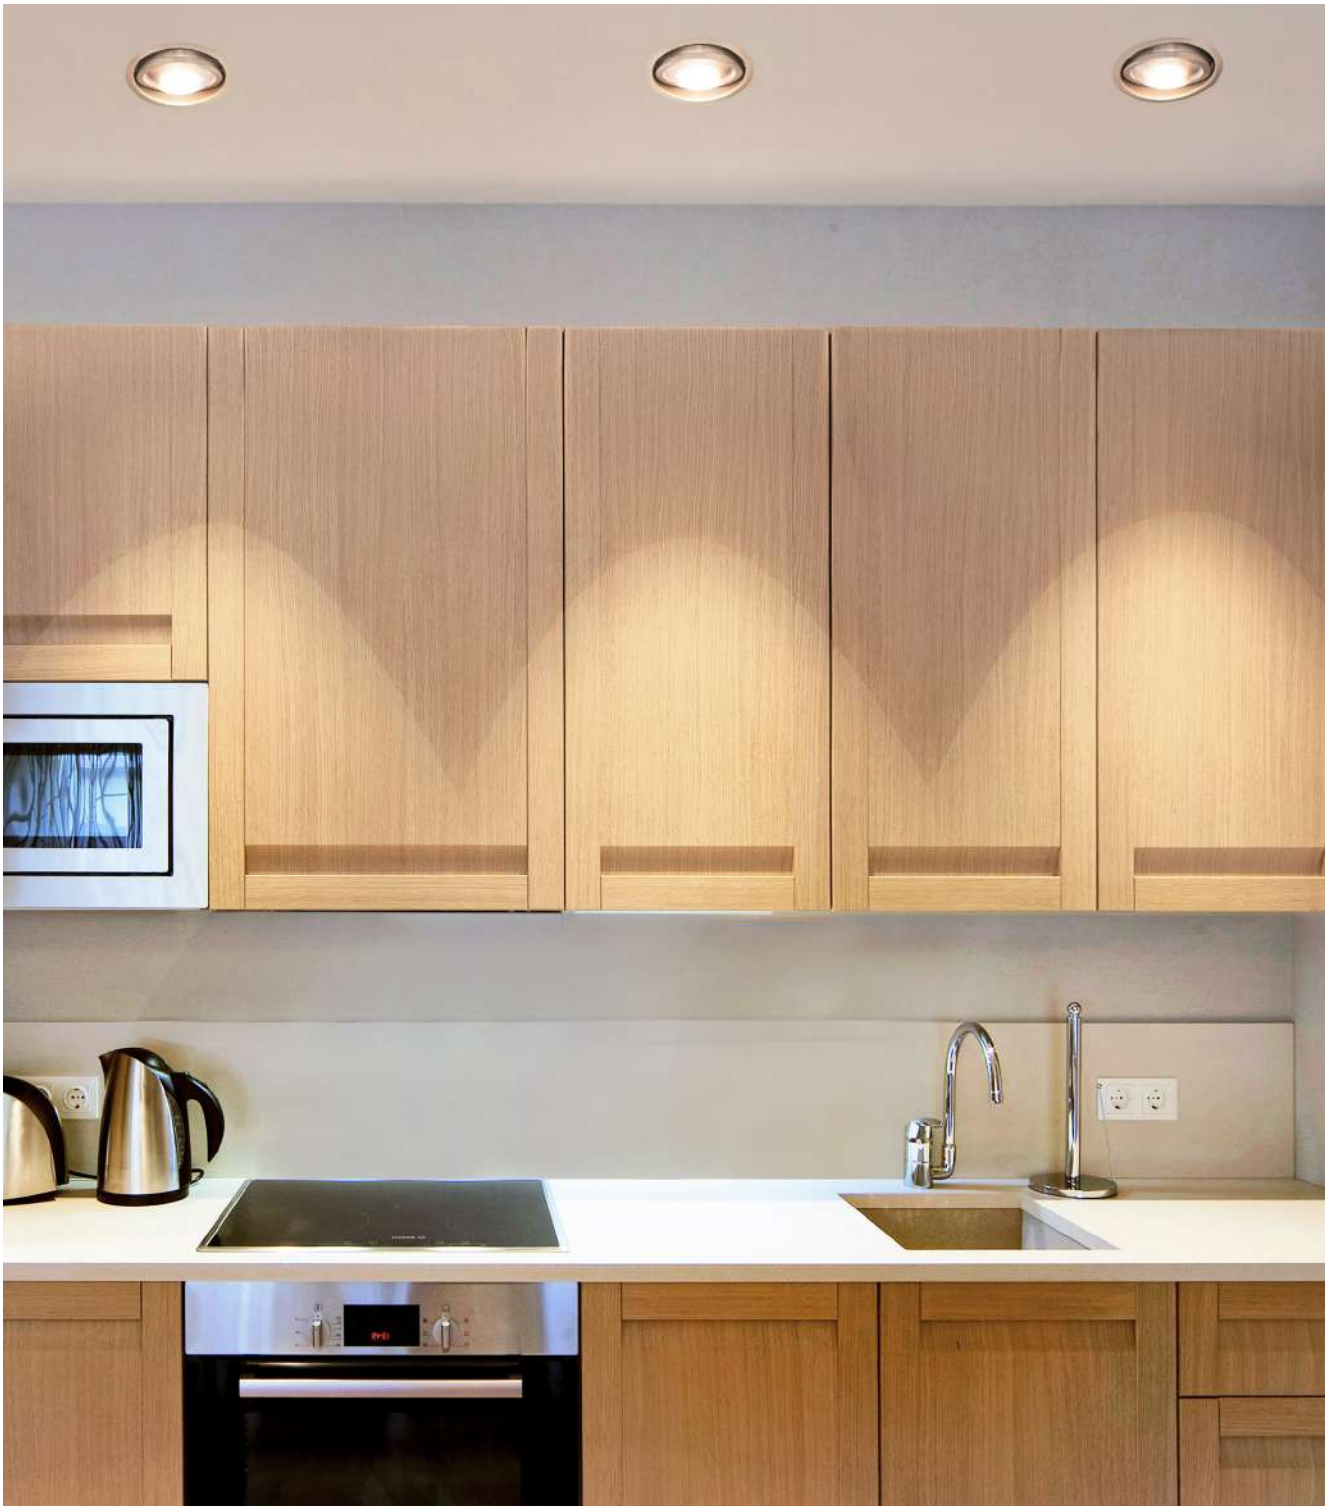




SOLO INTRO – schwenkbar ▲

Die Deckeneinbauleuchten SOLO INTRO sind mit der einzigartigen GX53 BRIGHT EYE LED ausgerüstet, die brillant leuchtet und störendes Streulicht vermeidet. Die Design-Lichtquelle kann mit einem Handgriff gewechselt werden (7 W/500 lm, dimmbar 100 bis 10%). Dadurch ist SOLO INTRO wie alle Modelle aus der Ambiente-Serie von MEGATRON besonders servicefreundlich und nachhaltig nutzbar. Das Leuchtmittel kann um 30° geschwenkt und ausgerichtet werden. Doppel-Anschlussklemme zum 230V-Direktanschluss im Gehäuse. Für 130 mm Deckenausschnitte bei 56 mm Einbautiefe.



IP20




Designed in Germany

SOLO INTRO effektvolle Einbau-Downlights

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67011	Mattschwarz	7	500	130	56	140 x 56	MT67081	1
MT67012	Mattweiß	7	500	130	56	140 x 56	MT67082	2
MT67013	Titan	7	500	130	56	140 x 56	MT67083	3

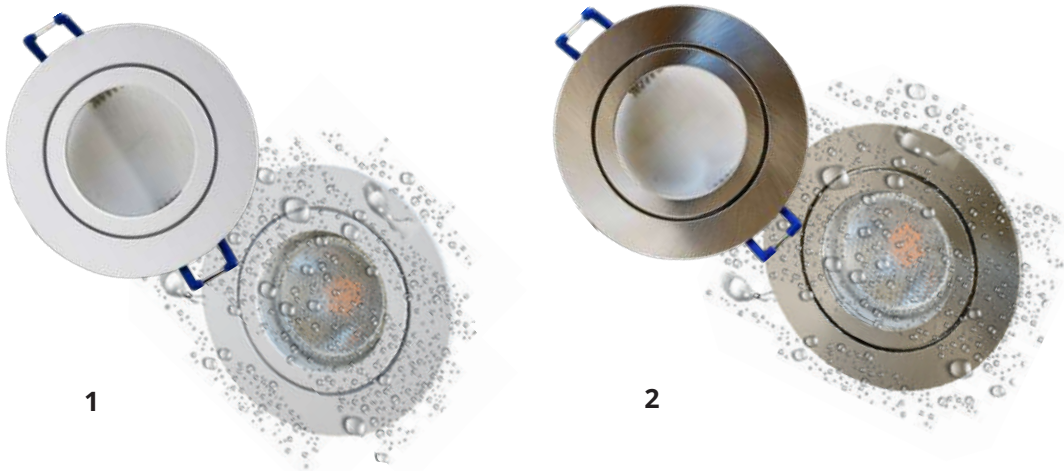

▲ DECOCLIC

Montagefreundliche DECOCLIC Einbauringe für Reflektorlampen PAR16/ MR16 in 68mm Deckenausschnitten. Feuchtraum-Version mit Schutzart IP44 und nicht-schwenkbarem Lampenträger.

„Snap-In“ Schnellmontagesystem ohne Sprengring, werkzeuglos von vorne zu öffnen.

Das Frontglas und ein Silikon-Dichtungsring schützen vor Spritzwasser, Insekten und anderen Fremdkörpern. Für den gewerblichen und den privaten Gebrauch geeignet, z.B. in Badezimmern, Schwimmbädern und in geschützten, überdachten Außenbereichen (Eingangsbereiche, Foyers, Dachüberhänge). Material Aluminium. Oberflächen: weiß lackiert oder Eisen gebürstet. Inklusive Fassungen GU10/GU5.3. LED-Leuchtmittel bitte separat beschaffen, siehe Seite 37.

IP44



DECOCLIC IP44 Einbauleuchten

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	Ø X H (mm)	FOTO
MT75205	Weiß	MEGAMAN LED-PAR16/MR16	68	24	85 x 26	1
MT75206	Eisen gebürstet	LIGHTME LED-PAR16/MR16	68	24	85 x 26	2

Einbauleuchten



Mit Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung.



▲ PLANEX - Serie ultra flach

PLANEX Einbauleuchten für LED GX53. Einbau-Downlights aus Metall für auswechselbare und blendungsarme GX53-Leuchtmittel. Vier Oberflächendekors lieferbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Die Helligkeit und die Farbtemperatur gemäß Kundenwunsch festlegen und die passenden Leuchtmittel aus dem großen GX53-Sortiment von MEGAMAN oder LIGHTME separat bestellen.



IP20

PLANEX GX53 Einbauleuchten-rund

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	Ø X H (mm)	FOTO
MT76301	Weiß	MM27982 5W/300lm/2800K	90	40	104 x 43	1
MT76331	Schwarz	LM85297 7W/600lm/2700K	90	40	104 x 43	2
MT76341	Silber		90	40	104 x 43	3
MT76351	Eisen gebürstet	Bis max. 11W	90	40	104 x 43	4

FILA - Reflektor >

Der FILA Reflektor ist eine modulare, konfigurierbare Einbauleuchte für Neubau und Renovation mit 90° Abstrahlwinkel. FILA ist in zwei Gehäusegrößen für 150 mm und 200 mm Deckenausschnitt lieferbar. Der maximale Lichtstrom liegt je nach Modell bei 2400 lm bzw. bei 2700 lm. Die wechselbaren LED-Module werden bei der Installation nach Kundenwunsch eingestellt. Die Farbtemperatur kann neutralweiß oder warmweiß gewählt werden. Der Lichtstrom ist in zwei Stufen einstellbar. Anwenderfreundliche Durchgangsverdrahtung für zwei Leitungen.






MT76772



Mitgeliefertes Modul
MT76778/MT76779
120lm/W

BEG-Förderfähig
über 120lm/W



FILA Reflektor - effektvolle Einbau-Downlights

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Lumen* (lm/W)	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Gewicht (g)	Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	Ø X H (mm)
MT76771	Weiß	13,5/18,5	1700/2300 (3000K) 1800/2400 (4000K)	126/124 (3000K) 133/130 (4000K)	50.000h L80B10	90°	450	150	90	172x90
MT76772	Weiß	14,5/20	1900/2550 (3000K) 2000/2700 (4000K)	131/128 (3000K) 138/135 (4000K)	50.000h L80B10	90°	550	200	98	225x98

*Lumen umgebendes Produkt

Technische Änderungen vorbehalten



▼ FILA – Diffusor

Der FILA Diffusor ist eine in Lichtstrom und Lichtfarbe anpassbare Einbauleuchte für blendfreies und breit abstrahlendes Licht (100° Abstrahlwinkel). Der maximale Lichtstrom liegt je nach Modell bei 2400 lm bzw. bei 2700 lm. FILA ist in zwei Gehäusegrößen für 150 mm und 200 mm Deckenausschnitt lieferbar. Die wechselbaren LED-Module werden bei der Installation nach Kundenwunsch konfiguriert. Die Farbtemperatur kann neutralweiß oder warmweiß eingestellt werden. Der Lichtstrom ist in zwei Stufen einstellbar. Anwenderfreundliche Durchgangsverdrahtung für zwei Leitungen.





MT76774

**BEG-Förderfähig
über 120lm/W**



Mitteliefertes Modul
MT76778/MT76779
120lm/W



FILA Diffusor – Einbau-Downlights

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Lumen* (lm/W)	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	Gewicht (g)	Ø (mm)	Einbautiefe (mm)	Ø X H (mm)
MT76774	Weiß	13,5/18,5	1650/2220 (3000K) 1700/2300 (4000K)	120/120 (3000K) 126/124 (4000K)	50.000h L80B10	100°	450	150	90	172x90
MT76775	Weiß	14,5/20	1900/2450 (3000K) 2000/2600 (4000K)	131/123 (3000K) 138/130 (4000K)	50.000h L80B10	100°	550	200	98	225x98

Ersatz-Module für FILA Einbau-Downlights

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Lumen* (lm/W)	Lebensdauer	Abstrahlwinkel	L X B X H (mm)
MT76778	Weiß	13,5/18,5	2000/2650 (3000K) 2100/2800 (4000K)	148/143 (3000K) 155/151 (4000K)	50.000h L80B10	160°	149 x 121 x 46
MT76779	Weiß	14,5/20	2200/2900 (3000K) 2300/3050 (4000K)	151/145 (3000K) 158/153 (4000K)	50.000h L80B10	160°	149 x 121 x 46



Technische Änderungen vorbehalten

Tischleuchten

MEGATRON®

ambiente



OTTICA - blendfrei >

OTTICA ist eine elegante, platzsparende und dimmbare Design-Tischleuchte. Der flache Leuchtenkopf kann gedreht und geschwenkt werden. Die einzigartige GX53 BRIGHTEYE LED leuchtet die Arbeitsfläche des Schreibtisches weiträumig aus (90°) und vermeidet störendes Streulicht. Die Leuchte wird mit dem Drehdimmer am Leuchtenfuß eingeschaltet und gedimmt (7 W/500 lm, dimmbar 100 bis 10%). Die Lichtquelle ist mit einem Handgriff wechselbar. Dadurch ist OTTICA wie alle Modelle aus der Ambiente-Serie von MEGATRON servicefreundlich und nachhaltig nutzbar.

IP20



Designed in Germany



OTTICA elegante Tischleuchte

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67040	Mattschwarz	7	500	477 x 215 x 180	MT67081	1
MT67041	Titan	7	500	477 x 215 x 180	MT67083	2

Stehleuchten

MEGATRON®

ambiente



Die einzigartige GX53 BRIGHT EYE LED sorgt für einen 90° Lichtkegel und vermeidet störendes Streulicht. Die Leuchte wird mit dem Schnurschiebedimmer eingeschaltet und gedimmt (9 W/620 lm, dimmbar 100 bis 10%). Die Lichtquelle ist mit einem Handgriff wechselbar.

◀ OTTICA STANDO

Diese grazile, minimalistische Design-Stehleuchte passt in jedes Wohn- oder Arbeitszimmer. Der flache Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar. Die Neigung des Leuchtenhals ist einstellbar (max. 20°).

Designed in Germany

IP20

1

2



OTTICA STANDO Stehleuchte für Wohn- und Arbeitszimmer **2700K Warmweiß**

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67050	Mattschwarz	9	620	1600 x 250 x 282	MT67086	1
MT67051	Titan	9	620	1600 x 250 x 282	MT67088	2

▼ HELA

Lichtstarke, rotationssymmetrisch abstrahlende Highbay-Hallenleuchte für unkomplizierte Ein-Punkt-Montage bis 12 Meter Deckenhöhe (Halbwertswinkel 90°). In Kombination mit dem HF Sensormodul können verschiedene Beleuchtungsszenen festgelegt werden. Beispielsweise reduzierte Grundbeleuchtung und zeitliche begrenzte volle Lichtstärke bei Annäherung.

1:1-Ersatz für konventionelle Leuchten mit 400W Halogenmetaldampflampe, neutralweißes Licht (4000K). Einfache Anpassungen des Lichtstrom in fünf Helligkeitsstufen von 140W/21.000 Lumen auf 70W/12.000 Lumen per DIP-Switch einstellbar (LumenSelect).

Leuchenschutzart IP65 ausgelegt für Innenräume oder geschützte Außenbereiche. Inkl. IP68-Kabelverbinder.

Das optionale HF-Sensor-Modul (MT87116) mit Sockel gemäß Zhaga Book 18 wird an der Unterseite der Leuchte in einer dafür vorgesehenen Fassung mit Bajonett-Verschluss aufgeschraubt. Zur Einstellung der Funktionen eines Sensors benötigen Sie eine Fernbedienung MT87117. Die Fernbedienung (MT87117) dient zur komfortablen Programmierung der gewünschten Lichtfunktionen (Annäherung, Helligkeitslevel, Zeitverzögerung). Sie steuert eine beliebige Anzahl von HELA Hallenstrahlern mit HF-Sensor im Reichweitenbereich von 15 Meter an.

Wand- und Deckenmontage möglich mittels separat erhältlichem Haltebügel (MT87118).



BEG-Förderfähig
über **120lm/W**

MT87117

Fernbedienung für Sensormodul (optional)



MT87116 HF-Sensor

Zhaga book 18 Sensor



Eingangsspannung	10,5 – 15V
Ausgangsspannung	DIM 0-10V
Erfassungsbereich	16m bei 100% (einst.)
Schaltzeit	5min (einstellbar)
Dämmerfunktion	Aus (einstellbar)
Standby	0sec (einstellbar)
Standby Dimmerstufe	10% (einstellbar)
Frequenz	5,8GHz±75MHz
Current	>0,3mW
Montagehöhe	max. 12m
Abmessungen (mm)	48x33



HELA Hallenstrahler

4000K Neutralweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	Watt (W)	Lumen Lichtquelle (lm)	System Lumen* (lm)	Lichtstärke (cd)	Lebensdauer (h)	Gewicht (g)	L x B (mm)
MT87034	Grau	140W	23.000	21.000	11.000	50.000 L80B10	2.500	Ø340 x 110
		122W	20.000	18.500	N/A			
		103W	17.500	16.000	N/A			
		90W	15.700	14.400	N/A			
		70W	13.000	12.000	N/A			

*Lumen umgebendes Produkt

▼ HELA DALI

DALI-2-Variante der Highbay-Hallenleuchte HELA inklusive DALI-2-Treiber. Voll integrierbar in DALI-2-Installationen. Leistung 140W und 21.000 Lumen System-Lichtstrom, stufenlos dimmbar. Leuchtschutzart IP65, ausgelegt für Innenräume oder geschützte Außenbereiche. Inkl. IP68-Kabelverbinder. Ein-Punkt-Montage bis 12 Meter Deckenhöhe (Halbwertswinkel 90°) oder für Wand- und Deckenmontage mittels Haltebügel (MT87118).

BEG-Förderfähig
über **120lm/W**



HELA DALI Hallenstrahler

4000K Neutralweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	Watt (W)	Lumen Licht- quelle (lm)	System Lumen* (lm)	Licht- stärke (cd)	Lebens- dauer (h)	Gewicht (g)	L x B (mm)
MT87035	Grau	140W	23.000	21.000	11.000	50.000 L80B10	3.000	Ø340 x 148

HELA Haltebügel - (Zubehör separat bestellbar)

ARTIKEL-NR.	FARBE	Geeignetes Modell	L x B x H (mm)
MT87118	Schwarz	MT87034/MT87035	138 x 25 x 115



*Lumen umgebendes Produkt

Ovalleuchten



1 Inklusive Leuchtmittel




MM21150
810lm/827
-30°C bis +60°C



2 Inklusive Leuchtmittel



MM21151
810lm/840
-30°C bis +60°C

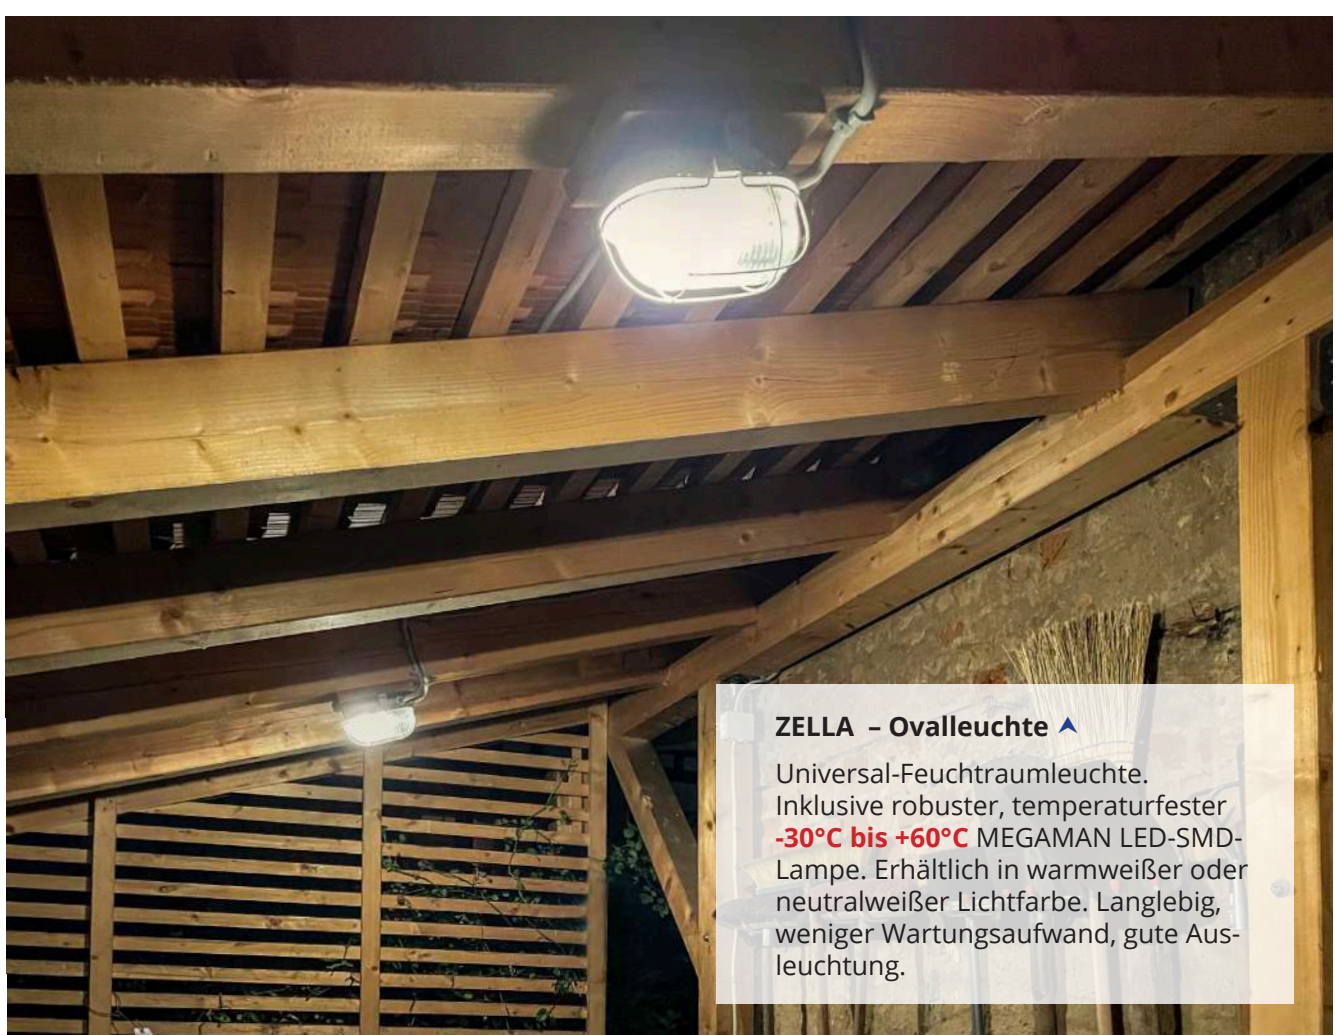

ZELLA - Ovalleuchte ▲
 Universal-Feuchtraumleuchte. Inklusive robuster, temperaturfester **-30°C bis +60°C** MEGAMAN LED-SMD-Lampe. Erhältlich in warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe. Langlebig, weniger Wartungsaufwand, gute Ausleuchtung.



ZELLA-LED-Ovalleuchte/Schiffsarmatur

2700K Warmweiß
 4000K Neutralweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT69063	Grau	110 x 120 x 180	MM21150 / 7W / 810lm / 2700K / 25.000h Lebensdauer	1
MT69064	Grau	110 x 120 x 180	MM21151 / 7W / 810lm / 4000K / 25.000h Lebensdauer	2

Konstantstromtreiber ▾

Vier kompakte MEGATRON LED-Konstantstromtreiber IP20. MT56020 und MT56022 sind besonders kompakte Universaltreiber für Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmer, die durch 68mm Deckenausschnitte passen.



Die beiden DALI-2 zertifizierten Multifunktionstreiber MT56022 und MT56024 gewährleisten in DALI-Systemen mehr Funktionalität, Komfort und eine bessere Steuerung zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller. Die Treiber sind mit DALI abwärtskompatibel. Leistungsanpassung an die Leuchte mittels DIP-Schaltern.



1	2	3	4	Uout	Iout
OFF	OFF	OFF	OFF	18-54V	180mA
ON	OFF	OFF	OFF	18-52V	230mA
OFF	OFF	OFF	ON	15-46V	260mA
ON	OFF	OFF	ON	15-42V	300mA
OFF	OFF	ON	OFF	15-34V	350mA
ON	OFF	ON	OFF	15-30V	400mA
OFF	ON	ON	OFF	15-27V	450mA
ON	ON	ON	OFF	15-24V	500mA

1	2	3	Uout	Iout
OFF	OFF	OFF	25-70V	350mA
ON	OFF	OFF	25-70V	500mA
OFF	ON	OFF	25-70V	600mA
ON	ON	OFF	25-64V	700mA
ON	OFF	ON	25-56V	800mA
OFF	ON	ON	25-50V	900mA
ON	ON	ON	21-34V	1050mA

1	2	3	4	5	VoDC	rated (CC)
-	-	-	-	-	25-42V	1050mA
-	-	-	ON	-	25-42V	1000mA
-	-	ON	-	-	25-42V	950mA
-	-	ON	ON	-	25-42V	900mA
-	ON	-	-	-	25-42V	850mA
-	ON	-	ON	-	25-42V	800mA
-	ON	ON	-	-	25-42V	750mA
-	ON	ON	ON	-	25-42V	700mA
ON	-	-	-	-	25-42V	650mA
ON	-	-	ON	-	25-42V	600mA
ON	-	ON	-	-	25-42V	550mA

Elektronische LED-Konstantstromtreiber



ARTIKEL-NR.	Watt (W)	Eingangsspannung (V)	Ausgangsspannung (V)	Ausgangsstromstärke (mA)	Powerfaktor	L x B x H (mm)	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Foto
MT56020	10	AC220-240	14-29V	350	>0.9	85 x 40 x 22	50.000	Ja	1
MT56022	15	AC220-240	15-30V	500	>0.9	85 x 40 x 22	50.000	Ja	2
MT56023	12	AC220-240	15-54V	180-500	>0.9	119 x 52 x 22,5	50.000	DALI 2	3
MT56024	45	AC220-240	21-70V	350-1050	>0.9	135 x 72 x 24	50.000	DALI 2	4
MT76231	44	AC220-240	25-42V	550-1050	>0.9	147 x 50 x 32	50.000	DALI 2	5

▼ iL NOSTRO - DOWN

Die Leuchte wird auf den Spiegel oder den Schrankadapter gesteckt und fixiert. Ideal als Hauptlichtquelle oder zur Verbesserung einer integrierten Spiegelbeleuchtung. Wechselbare GX53 BRIGHTEYE LED.



1

DOWN

IP44

2

LM85634 Schrankadapter



Designed in
Germany

iL NOSTRO Spiegelklemmleuchte nach unten abstrahlend

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO	
MT67000	Chrom	7	500	151 x 112 x 52	MT67080	1	
LM85634			Schrankadapter für Spiegelklemmleuchten				2



SOLO PUNTO - DOWN ▲
TRE PUNTO - DOWN ▲

Downlight-Wand- und Spiegelleuchten in Chrom oder Schwarz aus der AMBIENTE-Serie (90° Halbwertswinkel). Stufenlos dimmbare und einfach wechselbare BRIGHTEYE LEDs.



SOLO PUNTO / TRE PUNTO Wandleuchten zur Raum- oder Spiegelbeleuchtung

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
MT67002	Chrom	7	500	162 x 112 x 110	MT67080	1
MT67003	Mattschwarz	7	500	162 x 112 x 110	MT67081	2
MT67004	Chrom	3 x 7	3 x 500	1620 x 500 x 110	MT67080	3

DUO PUNTO - UP & DOWN ▼

Beschreibung siehe Seite 6



Bad-Deckenleuchten



AQUA IP44



DISK-1 - blendfrei ▲

Deckenleuchten für blendfreies Licht mit runden LED-Lichtquellen. Lichtfarbe warmweiß/neutralweiß umschaltbar. Als Hauptlichtquelle im Bad oder in Ankleideräumen. Durch den verdeckten Montagesockel scheinen die Leuchten an der Decke zu schweben. Auch in weiteren Farben erhältlich.

IP44



DISK-1 Deckenleuchten zur Raumbelichtung

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85656	Mattschwarz	8	650	147 x 47	LM85495	2
LM85657	Mattschwarz	24	2000	302 x 61	LM85493	1

Bad-Deckenleuchten



AQUA IP44



IP44

▲ **DISK-2/DISK-4 - blendfrei**
 Lichtstarke Deckenleuchten mit LED-Diffusoren für blendfreies Licht. Die überlappende Anordnung der Lichtquellen über den Gehäusen lässt die Leuchten leicht und luftig erscheinen. Gut geeignet für kleinere Bäder. Lichtfarbe warmweiß/neutralweiß umschaltbar.
 Auch in weiteren Farben erhältlich.



DISK-2 / DISK-4 Deckenleuchten zur Raumbeleuchtung


ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85658	Mattschwarz	1 x 7 / 1 x 9	1200	230 x 145 x 80	LM85494/LM85495	1
LM85659	Mattschwarz	2 x 7 / 2 x 9	2400	440 x 145 x 80	LM85494/LM85495	2



1

DECOCLIC - Serie ▲

Downlights für GU10-LED. Montagefreundliche Federbügel und aufsteckbare Frontblende. Schwenkbare Lampenhalterungen. Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse (IP20). Weitere Farben/Modelle verfügbar.



DECOCLIC Einbauleuchten schwenkbar-rund

ARTIKEL-NR.	FARBE	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	Ø (mm)	Ø X H (mm)	FOTO
MT75204	Schwarz	MEGAMAN LED-PAR16/MR16 LIGHTME LED-PAR16/MR16	68	85 x 26	1

PLANO - blendfrei ►

Blendfreies Licht durch diffus leuchtende GX53 LED-Mini-Panels. Wechsel der Lichtquellen mit einem Handgriff ohne Entfernen des Leuchtenkorpus aus der Decke. 30mm Einbautiefe. Weitere Farben/Modelle verfügbar.



1



IP44

PLANO Decken-Einbauleuchten

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	Ø (mm)	Ø X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85669	Mattschwarz	8	650	90	147 x 40	LM85492	1



IP44



HOLLYWOOD - blendfrei ▶

Wandleuchten zur Spiegelbeleuchtung für Bad und Garderobe in Chrom oder Mattschwarz-Dekor. Indirektes, blendfreies Licht. Lichtfarbe warmweiß/neutralweiß umschaltbar.



HOLLYWOOD Wandleuchten zur Spiegelbeleuchtung

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	LUMEN (lm)	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL	FOTO
LM85678	Mattschwarz	4 x 4,9	1600	550 x 70 x 73	LM85490	1



1

Outdoor-Leuchten



GARTIA WALLIS ▼

Die effektvolle Stablenuchte WALLIS ist durch ihre angenehm warmweiße Farbtemperatur für die Außengastronomie, für Terrassen und Balkons geeignet. Sie kann auch als platzsparende Fassadenleuchte und als Wallwasher, als dezenter Flächenstrahler, Werbetafelleuchte, Geländerleuchte und sogar als edle Carport-Leuchte eingesetzt werden. WALLIS wird mit zwei Montagehalterungen horizontal oder vertikal angebracht. Zur optimalen Ausrichtung sowie für indirekte Lichteffekte ist die Leuchte um 360° schwenkbar.

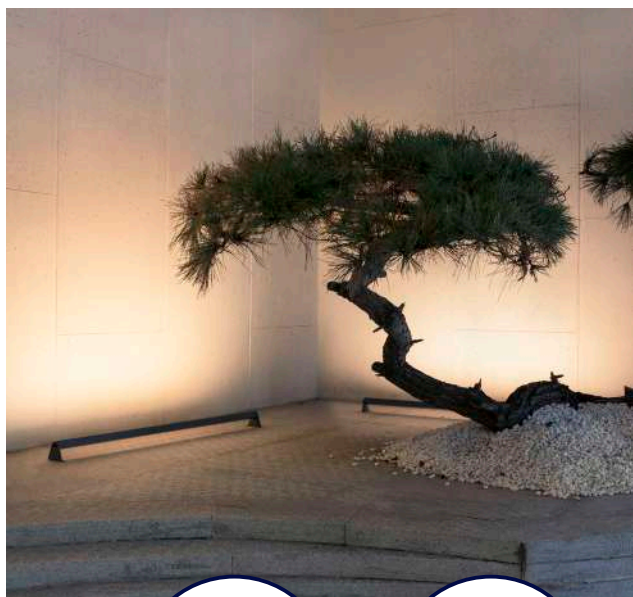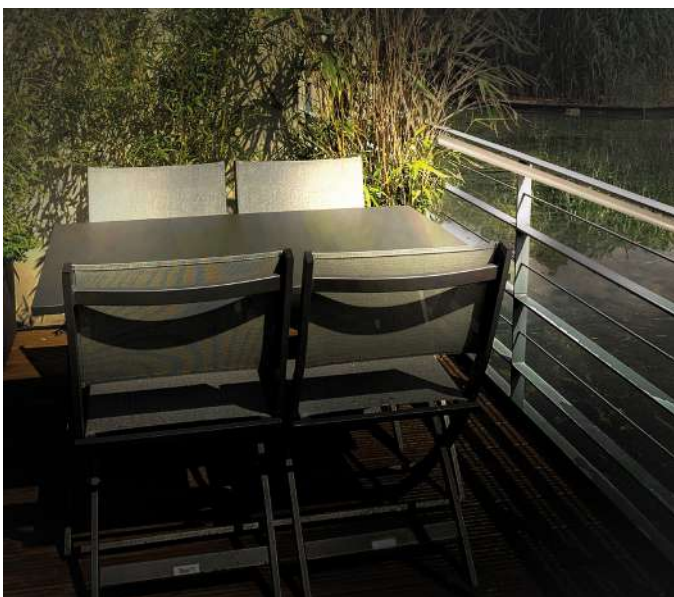

IP65



Vertikal und horizontal montierbar



Anschlussleitung 0,5m mit IP68 Leitungsverbinder



GARTIA WALLIS, 360° drehbar -Blendfreie Design-Wegeleuchte

ARTIKEL-NR.	FARBE	Watt (W)	System Lumen	Lebensdauer (h)	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe (K)	Gewicht (g)	L x B (mm)
MT70816	Anthrazit	15	600*	20.000	80°	2700 (Ra80)	825	1000 x 65

*Lumen umgebendes Produkt

Outdoor-Leuchten




GARTIA LINEA ▼

Die Stablichter LINEA haben besonders schlanke, dezente Gehäuse. Sie geben 600 Lumen warmweißes Licht ab. LINEA wird aufrechtstehend zur direkten und indirekten Beleuchtung von Wegen, Terrassen und Außenanlagen verwendet.



Anschlussleitung
1,5m mit IP68
Leitungsverbinder

IP65



GARTIA LINEA, 360° drehbar -Blendfreie Design-Wegeleuchte

ARTIKEL-NR.	FARBE	Watt (W)	System Lumen	Lebensdauer (h)	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe (K)	Gewicht (g)	L x B (mm)
MT70815	Anthrazit	15	600*	20.000	80°	2700 (Ra80)	910	1000x25



*Lumen umgebendes Produkt



GARTIA SCHIRM – GU10 ▼

Blendfreies, zum Boden hin abstrahlendes Licht ist die Stärke dieser Wege- und Beetleuchte GARTIA Schirm. Für wechselbare PAR16/GU10 LED-Reflektorlampen.

Profi-Tipp: Durch entsprechende Leuchtmittel legen Sie Farbtemperatur und Lichteffekte (spitze oder breite Abstrahlwinkel) individuell fest.

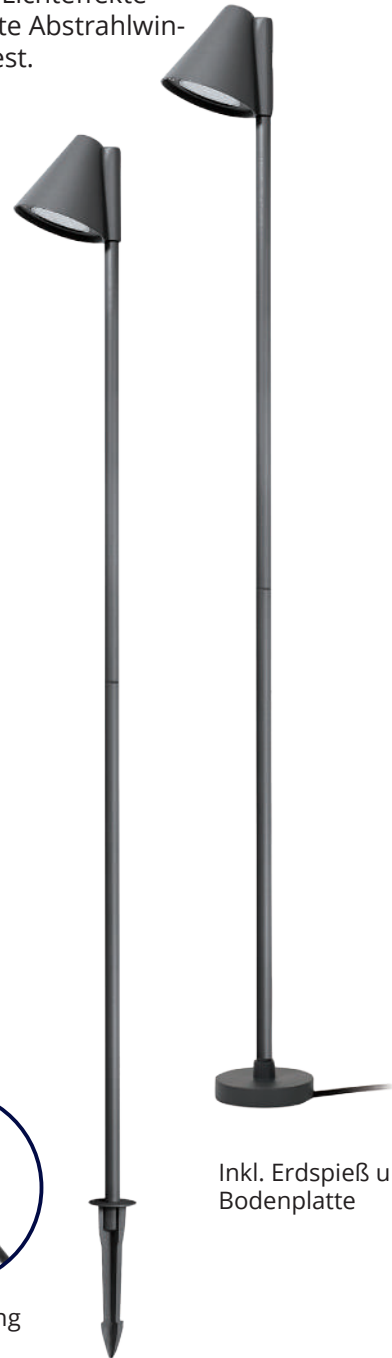

Inkl. Erdspeiß und Bodenplatte



Anschlussleitung mit IP68 Leitungsverbinder



GARTIA SCHIRM GU10 – Blendfreie Design-Wegeleuchte

ARTIKEL-NR.	FARBE	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL
MT70804	Anthrazit	112 x 100 x 1000	Ohne Leuchtmittel – PAR16 GU10 max. 20W

Outdoor-Leuchten



GARTIA GU10 ▼

Formschöner, funktionaler Gartenstrahler für GU10/ PAR16-Strahler wird vom Elektroprofi ergänzt. Der verstellbare Leuchtenkopf wird mit einer Knebelschraube fixiert.



Inkl. Erdspieß/
Bodenplatte



Anschlussleitung
1,5m mit IP68
Leitungsverbinder



GARTIA GU10 - LED-Gartenstrahler

ARTIKEL-NR.	FARBE	L X B X H (mm)	LEUCHTMITTEL
MT70803	Anthrazit	130 x 70 x 416	Ohne Leuchtmittel - PAR16 GU10 max. 35W



FILAMENT E27 ◀

Zwei neue Classic-Filamentmodelle von MEGAMAN in der aktuellen, besten Energieeffizienzklasse A. Brillantes Licht und supereffizient: 210 Lumen pro Watt. Deutlich heller als die EU-Mindest-Anforderungen für den Ersatz von 40 Watt und 60 Watt Glühlampen. Angenehme warmweiße Lichtfarbe (2700K) und ultralange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden in gut belüfteten Leuchten. Flimmerfreies Licht für stressfreies Sehen.



FILAMENT A60

2700K Warmweiß

ARTIKEL-NR.	Er-satz	Watt (W)	Lumen (lm)	Lebens-dauer (h)	Sockel	Abstrahl-winkel	Lichtfarbe (K)	ØxH (mm)	EEK
MM21152	40	2,3	485	50.000	E27	360°	2700 (Ra80)	104 x 60	
MM21153	60	4	840	50.000	E27	360°	2700 (Ra80)	104 x 60	

Dim to Warm

CRI
>Ra97



1



2

REFLEKTOR GU10 ◀

Wir empfehlen diese beiden dimmbaren PAR16-Reflektoren als Standardleuchtmittel für GU10-gesockelte Leuchten. Lichtstarker Ersatz für 50W-Halogenlampen. MM26411 ist besonders geeignet für dimmbare Einbauleuchten. Durch den Dim-to-Warm-Effekt variiert die Farbtemperatur beim Dimmen von warmweiß (3000K) auf extra warmweiß (1800K). MM26652 überzeugt durch die schöne Glaskörperoptik, 2700K Farbtemperatur und eine exzellente Farbwiedergabe (Ra97). Dimmbar von 100 auf 10 Prozent.



Dimmbare PAR16

1800-3000K DTW

2700K Warmweiß

AR-TIKEL-NR.	Er-satz	Watt (W)	Lumen gesamt (lm)	Lumen in 90° (lm)	Lebens-dauer (h)	Dimm-bar	Sock-el	Ab-strahl-winkel	Licht-farbe (K)	ØxH (mm)	EEK
MM26411	50	5	410	345	25.000	100-10%	GU10	36°	1800-3000 (Ra90)	50 x 55	G ^A / _T / _G
MM26652	50	4,7	410	345	25.000	100-10%	GU10	36°	2700 (Ra97)	50 x 55	F ^A / _T / _G

Effektvolles Licht durch BRIGHTEYE LEDs

Die runden, linsenförmigen BRIGHTEYE LEDs sind eine Neuentwicklung für die Ambiente-Leuchten von MEGATRON. Die dimmbaren und flimmerfreien Lichtquellen haben bis zu 620 Lumen, bieten eine exzellente Farbwiedergabe (CRI >93) und erreichen bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer (Garantie 5 Jahre). Durch die servicefreundliche GX53-Fassung ist die BRIGHTEYE LED schnell und einfach zu wechseln.



EIGENSCHAFTEN

- Design-Optiksystem mit LED-COB
- Abstrahl-Charakteristik 90°
- Eindrucksvolle Lichteffekte
- Gehäusedekor passend zu den Leuchten
- Standard LED-Sockel GX53
- In zwei Durchmessern erhältlich:
 Ø 112mm mit 500lm
 Ø 147mm mit 620lm
- Stufenlos dimmbar 100% - 10%,
 bei hochwertigen Dimmern bis 1%
- Sehr gute Farbwiedergabe CRI>93
- Farbtemperatur Warmweiß (2700K)
- Lebensdauer 50.000 h (L70B50)



Designed in
Germany



BRIGHTEYE

2700K Warmweiß


ARTIKEL-NR.	Farbe	Watt (W)	Lumen (lm)	Lebensdauer (h)	Dimmbar	Lichtfarbe (K)	ØxH (mm)	EEK	FOTO
MT67080	Chrom	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	112 x 38		
MT67081	Mattschwarz	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	112 x 38		
MT67082	Mattweiß	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	112 x 38		
MT67083	Titan	7	500 lm Gesamtlichtstrom 470 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	112 x 38		
MT67086	Mattschwarz	9	620 lm Gesamtlichtstrom 580 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	147 x 38		
MT67088	Titan	9	620 lm Gesamtlichtstrom 580 lm in 120°	50.000	100-10%	2700 (Ra93)	147 x 38		

Blendfreies Licht mit LED-Diffusoren

Die Badleuchten von LIGHTME verwenden LED-Leuchtmittel, die Teil des Leuchtendesigns sind. Die Leuchten sind mit GX53-Diffusoren oder mit GU10-Kopfspiegellampen ausgestattet. Dank der Standardsockel sind die Lampen mühelos mit einem Handgriff wechselbar. Sie spenden helles und blendfreies Licht, das für hohen Lichtkomfort sorgt. Die Farbtemperatur ist warmweiß/neutralweiß umstellbar.



1



GX53 Diffusoren


ARTIKEL-NR.	Farbe	Watt (W)	Lumen (lm)	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe (K)	ØxH (mm)	EEK	FOTO
LM85491	Mattschwarz	6	500	25.000 L70B50	2700/4000	Ø112 x 20	G A G	1
LM85492	Mattschwarz	8	650	25.000 L70B50	2700/4000	Ø147 x 20	G A G	2
LM85493	Mattschwarz	24	2000	25.000 L70B50	2700/4000	Ø302 x 36	G A G	3



1



2




GU10 Diffusoren

ARTIKEL-NR.	Farbe	Watt (W)	Lumen (lm)	Lebensdauer (h)	Lichtfarbe (K)	ØxH (mm)	EEK	FOTO
LM85494	Mattschwarz	7	500	25.000 L70B50	2700/4000	110 x 53	G A G	1
LM85495	Mattschwarz	9	700	25.000 L70B50	2700/4000	145 x 53	G A G	-
LM85490	Mattschwarz	4,9	400	25.000 L70B50	2700/4000	70 x 61	G A G	2



FILAMENT GOLD E27 ▲

Edison hätte seine Freude daran! Die neuen FILAMENT GOLD Lampen haben nostalgische Glaskolben und spenden zauberhaftes, goldwarmes Licht. Durch die besonders niedrige Farbtemperatur (1800 K) sind sie perfekt für die romantische Beleuchtung von Wohnräumen, Bars oder Lounges geeignet. Die Optik der klassischen Glühfadenlampen wird stilecht durch die messingfarbenen Lampensockel ergänzt. Großes Sortiment mit 13 Modellen in allen beliebten E14 und E27-Kolbenformen.

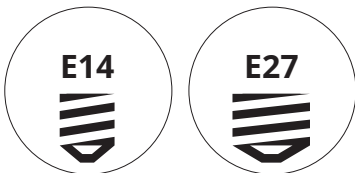


1800K Extra warmweiß

FILAMENT GOLD

ARTIKEL-NR.	Ersatz	Watt (W)	Lumen (lm)	Lebensdauer (h)	Sockel	Abstrahlwinkel	Lichtfarbe (K)	ØxH (mm)	FOTO
LM85050	19	2,5	180	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	25 x 90	1
LM85051	19	2,5	180	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	35 x 97	2
LM85052	34	4,5	380	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	35 x 97	2
LM85053	19	2,5	180	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	45 x 80	3
LM85054	34	4,5	380	15.000	E14	320°	1800 (Ra80)	45 x 80	3
LM85055	19	2,5	180	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	60 x 108	4
LM85056	34	4,5	380	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	60 x 108	4
LM85057	19	2,5	180	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	64 x 140	5
LM85058	34	4,5	380	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	64 x 140	5
LM85059	21	2,5	200	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	95 x 140	6
LM85060	35	4,5	400	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	95 x 140	6
LM85061	21	2,5	200	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	125 x 178	6*
LM85062	35	4,5	400	15.000	E27	320°	1800 (Ra80)	125 x 178	6*

*andere Maße

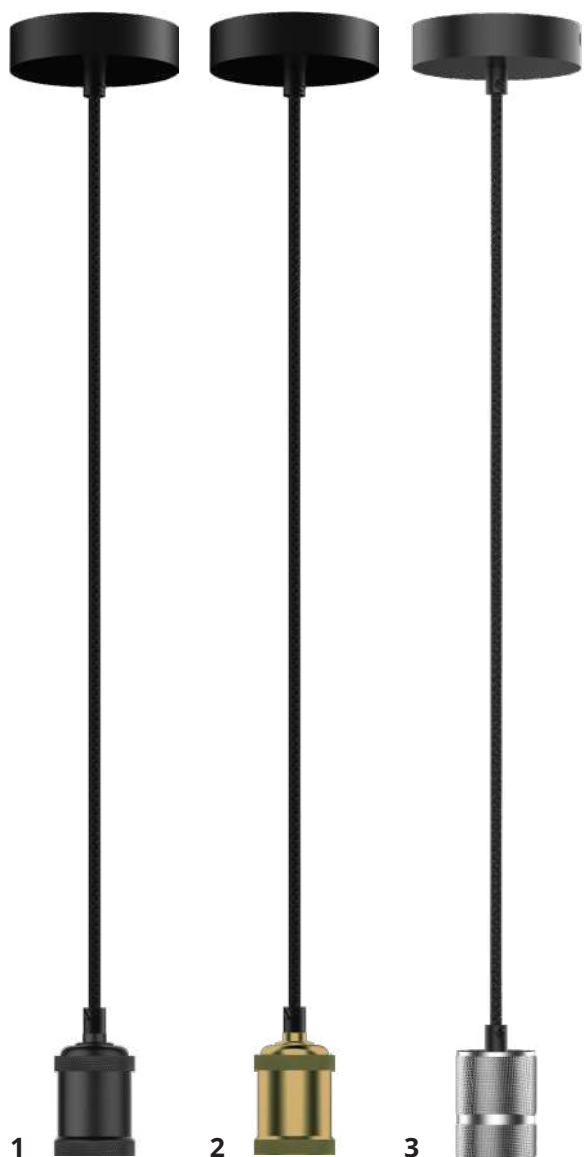

LOFT ▲

Die ideale minimalistische Leuchte für die E27-Lampen aus der FILAMENT GOLD Serie für den beliebten „Vintage-Style“. Massive Leuchtenfassungen aus Metall in drei Trendfarben. Hochwertiges schwarzes Textilkabel, das sich gut aushängt. Dezent-schwarzer, montagefreundlicher Deckenbaldachin mit Kabelklemme.



LOFT Pendelleuchte für FILAMENT GOLD Lichtquellen

ARTIKEL-NR.	FARBE	WATT (W)	L X Ø (mm)	Ohne Leuchtmittel Wir empfehlen:	FOTO
LM85090	Schwarz	bis max. 25W	max. 2000 x 46	E27 FILAMENT GOLD	1
LM85091	Gold-Bronze	bis max. 25W	max. 2000 x 46	E27 FILAMENT GOLD	2
LM85092	Nickel	bis max. 25W	max. 2000 x 46	E27 FILAMENT GOLD	3

Artikelnummerindex

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
MT56020	MTP LED Dim. Treiber 10W-350mA 14-29V	25
MT56022	MTP LED Dim. Treiber 15W-500ma 15-30V	25
MT56023	MTP DALI2 Treiber 12W 180-500mA 15-54V	25
MT56024	MTP DALI2 Treiber 45W 350-1050mA 21-70V	25
MT67000	MTP AMBIENTE IP44 "il Nostro" Chrom 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	26
MT67002	MTP AMBIENTE IP44 Solo Punto Chrom 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	27
MT67003	MTP AMBIENTE IP44 "Solo Punto" Schwarz 110mm Ra90 Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	7/27
MT67004	MTP AMBIENTE IP44 "Tre Punto" Chrom 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 3 x 7W-1500lm-GX53/927	27
MT67006	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Chrom 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 2 x 7W-1000lm-GX53/927	6
MT67007	MTP AMBIENTE IP44 Due Punto Schwarz 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 2 x 7W-1000lm-GX53/927	6
MT67008	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Weiß 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 2 x 7W-1000lm-GX53/927	6
MT67009	MTP AMBIENTE IP44 "Due Punto" Titan 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 2 x 7W-1000lm-GX53/927	6
MT67011	MTP AMBIENTE "Solo Intro" Schwarz 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	14/15
MT67012	MTP AMBIENTE "Solo Intro" Weiß 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	14/15
MT67013	MTP AMBIENTE "Solo Intro" Titan 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	14/15
MT67020	MTP AMBIENTE Solo Movimento Schwarz 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	10/11
MT67021	MTP AMBIENTE "Solo Movimento" Weiß 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	10/11
MT67022	MTP AMBIENTE "Solo Movimento" Titan 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	10/11
MT67030	MTP AMBIENTE "Cardano" 1er Schwarz 112mm Ra93+Dim 90° CRI>93 7W-500lm-GX53/927	8/9
MT67031	MTP AMBIENTE "Cardano" 2er Schwarz 112mm Ra93+Dim 90° CRI>93 2x7W-1000lm-GX53/927	8/9
MT67032	MTP AMBIENTE "Cardano" 3er Schwarz 112mm Ra93+Dim 90° CRI>93 3x7W-1500lm-GX53/927	8/9
MT67033	MTP AMBIENTE "Cardano" 1er Weiß 112mm Ra93+Dim 90° CRI>93 7W-500lm-GX53/927	8/9
MT67034	MTP AMBIENTE "Cardano" 2er Weiß 112mm Ra93+Dim 90° CRI>93 2x7W-1000lm-GX53/927	8/9
MT67035	MTP AMBIENTE "Cardano" 3er Weiß 112mm Ra93+Dim 90° CRI>93 3x7W-1500lm-GX53/927	8/9
MT67040	MTP AMBIENTE "Ottica" Schwarz 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	20
MT67041	MTP AMBIENTE "Ottica" Titan 110mm Ra90+Dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	20
MT67050	MTP AMBIENTE "Ottica Stando" Schwarz 145mm Ra90+Dim 90° CRI>90 9W-620lm-GX53/927	21
MT67051	MTP AMBIENTE "Ottica Stando" Titan 145mm Ra90+Dim 90° CRI>90 9W-620lm-GX53/927	21
MT67080	MTP AMBIENTE Brighteye 110mm Chrom GX53 Ra90+dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	38
MT67081	MTP AMBIENTE Brighteye 110mm Schwarz GX53 Ra90+dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	38
MT67082	MTP AMBIENTE Brighteye 110mm Weiß GX53 Ra90+dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	38
MT67083	MTP AMBIENTE Brighteye 110mm Titan GX53 Ra90+dim 90° CRI>90 7W-500lm-GX53/927	38
MT67086	MTP AMBIENTE Brighteye 145mm Schwarz GX53 Ra90+dim 90° CRI>90 9W-620lm-GX53/927	38
MT67088	MTP AMBIENTE Brighteye 145mm Titan GX53 Ra90+dim 90° CRI>95 9W-620lm-GX53/927	38
MT69063	MT Set Ovalleuchte IP44 E27 Grau IK07 + MM21150	24
MT69064	MT Set Ovalleuchte IP44 E27 Grau IK07 + MM21151	24
MT70803	MTP GARTIA GU10 Gartenl. mit Erdspieß u. Base	35
MT70804	MTP GARTIA SCHIRM GU10 mit Erdspieß u. Base	34
MT70815	MTP GARTIA LINEA 1000mm Erdspieß 15W-1500lm/827	32
MT70816	MTP GARTIA WALLIS Wallwasher 1000mm 15W-1500lm/827	33
MT75204	MT DECOCLIC Einbauring rund 68mm - Schwarz	30
MT75205	MT DECOCLIC IP44 Einbauring rund 68mm - Weiß	16
MT75206	MT DECOCLIC IP44 Einbauring rund 68mm - Eisen geb.	16
MT75220	MT DECOCLIC Aufbau-Downlight rund H90mm – Weiß inklusive GU10 Fassung	12/13
MT75221	MT DECOCLIC Aufbau-Downlight rund H90mm – Schwarz inklusive GU10 Fassung	12/13
MT76231	MTP DALI2 Treiber bis 44W 550-1050mA DC25-42	25
MT76301	MT PLANEX Einbau Weiß max.7W-GX53-ohne LM	17
MT76331	MT PLANEX Einbau Schwarz max.7W-GX53-ohne LM	17
MT76341	MT PLANEX Einbau Silber matt max.7W-GX53-ohne LM	17

Artikelnummerindex

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
MT76351	MT PLANEX Einbau Stahl gebür. max.7W-GX53-ohne LM	17
MT76771	MTP FILA FR DA 150mm 23W-2400lm/1800lm/830+840 Downlight Modular	18
MT76772	MTP FILA FR DA 200mm 24,5W-2700lm/2000lm/830+840 Downlight Modular	18
MT76774	MTP FILA DF DA 150mm 23W-2400lm/1800lm/830+840 Downlight Modular	19
MT76775	MTP FILA DF DA 200mm 24,5W-2700lm/2000lm/830+840 Downlight Modular	19
MT76778	MTP FILA Modul 23W/16.5W 2400lm/1800lm 3000K+4000K	19
MT76779	MTP FILA Modul 24,5W/18W 2700lm/2000lm 3000K+4000K	19
MT87034	MTP HELA Hallenst. 5-Step 90° 140W-23000lm/840 IP65	22
MT87035	MTP DALI2 HELA Hallenstrahler 90° 140W-23000lm/840 IP65	23
MT87116	MTP Sensormodul HF für HELA MT87034	22
MT87117	MTP Fernbedienung für Sensormodul HF MT87116	22
MT87118	MTP Haltebügel für HELA MT87034 MT87035	22

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
LM85050	(LIGHTME) GOLD Filament Röhre 2,5W-180lm-E14/818	40
LM85051	(LIGHTME) GOLD Filament Kerze 2,5W-180lm-E14/818	40
LM85052	(LIGHTME) GOLD Filament Kerze 4,5W-380lm-E14/818	40
LM85053	(LIGHTME) GOLD Fil.Tropfen 2,5W-180lm-E14/818	40
LM85054	(LIGHTME) GOLD Fil.Tropfen 4,5W-380lm-E14/818	40
LM85055	(LIGHTME) GOLD Filament A60 2,5W-180lm-E27/818	40
LM85056	(LIGHTME) GOLD Filament A60 4,5W-380lm-E27/818	40
LM85057	(LIGHTME) GOLD Fil. A60 ST64 2,5W-180lm-E27/818	40
LM85058	(LIGHTME) GOLD Fil. A60 ST64 4,5W-380lm-E27/818	40
LM85059	(LIGHTME) GOLD Fil. G95 Globe 2,5W-200lm-E27/818	40
LM85060	(LIGHTME) GOLD Fil. G95 Globe 4,5W-400lm-E27/818	40
LM85061	(LIGHTME) GOLD Fil. G125 2,5W-200lm-E27/818	40
LM85062	(LIGHTME) GOLD Fil. G125 4,5W-400lm-E27/818	40
LM85090	(LIGHTME) Pendel Schwarz mit Textilkabel 200cm/E27	41
LM85091	(LIGHTME) Pendel Gold mit Textilkabel 200cm/E27	41
LM85092	(LIGHTME) Pendel Nickel mit Textilkabel 200cm/E27	41
LM85490	LM LED Kopfsp. Schwarz 70mm 5w-400lm-GU10/827-40	39
LM85491	LM Dif. Schwarz 112mm LED 6W-500lm-GX53/827-40	39
LM85492	LM Dif. Schwarz 147mm LED 8W-650lm-GX53/827-40	39
LM85493	LM Dif. Schwarz 300mm LED 24W-2000lm-GX53/827-40	39
LM85494	LM Dif. Schwarz 110mm LED 6W-500lm-GU10/827-40	39
LM85495	LM Dif. Schwarz 145mm LED 8W-650lm-GU10/827-40	39
LM85634	Schrankadapter für Spiegelklemmleuchten	26
LM85656	LM AQUA Deckenl. 145mm IP44 8W-650lm GX53/827-40 Schwarz	28
LM85657	LM AQUA Deckenl. 300mm IP44 24W-2000lm GX53/827-40 Schwarz	28
LM85658	LM AQUA 2er Deckenl. IP44 14W-1150lm GU10/827-40 Schwarz	29
LM85659	LM AQUA 4er Deckenl. IP44 28W-2300lm GU10/827-40 Schwarz	29
LM85669	LM AQUA PLANO	30
LM85678	LM AQUA HOLLYWOOD SPL IP44 20W-1600lm GU10/827-40 Schwarz	31

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	SEITE
MM21152	MM LED Filament ENERGYSAVER A60 2,3W-485lm-E27/827	36
MM21153	MM LED Filament ENERGYSAVER A60 4W-840lm-E27/827	36
MM26411	MM LED DTW PAR16 Ra90 35° 5W-410lm-GU10/818-830	37
MM26652	MM LED Dim PAR16 Glas Ra97 36° 4,7W-410lm-GU10/927	37

Beachten Sie auch unsere
MEGATRON Ambiente-Broschüre



Beachten Sie auch unsere
LIGHTME AQUA-Broschüre

